


中间裸接头(TL型) Non-Insulated butt connectors 材质：紫铜




型 号 ITEM NO	尺 寸DIMENSION			A、W、G	mm ²
	d φ	D φ	L φ		
	mm	mm	mm		
BN0.75	1.7	2.8	15	22-18	0.5-1.0
BN 1.25	1.9	3.3	15	22-16	0.7-1.5
BN 2	2.3	4.0	15	16-14	1.5-2.5
BN 3.5	3.0	5.0	15	14-12	2.5-4
BN 5.5	3.4	5.5	15	12-10	4-6
BN 8	4.5	7.1	21	8	10
BN 14	5.8	9.0	26	6	16
BN 22	7.7	11.4	29	4	25
BN 38	9.4	13.3	32	2	35
BN 60	11.4	15.4	36	1/0	50
BN 70	13.3	17.5	37	2/0	70
PNT 1.25	1.7	3.3	8.0	22-16	0.5-1.5
PNT 2	2.3	4.0	8.0	16-14	1.5-2.5
PNT 5.5	3.5	5.5	8.5	12-10	4-6

材质黄铜 厚度: 1.25 和 2 0.5mm 5.5 0.7mm

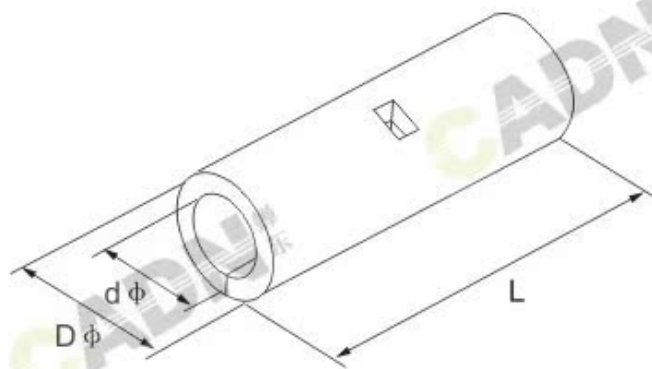

型 号 ITEM NO	尺 寸 DIMENSION					最大电流 I _{max}	绝缘颜色 INSULATION color
	A、W、G	mm ²	B mm	dφ mm	L mm		
BV 1.25	22-16	0.75-1.5	15.0	1.9	26.0	19A	红 Red
BV 2	16~14	1.5-2.5	15.0	2.3	26.0	27A	兰 Blue
BV 5.5	12-10	4-6	15.0	3.4	26.0	48A	黄 Yellow

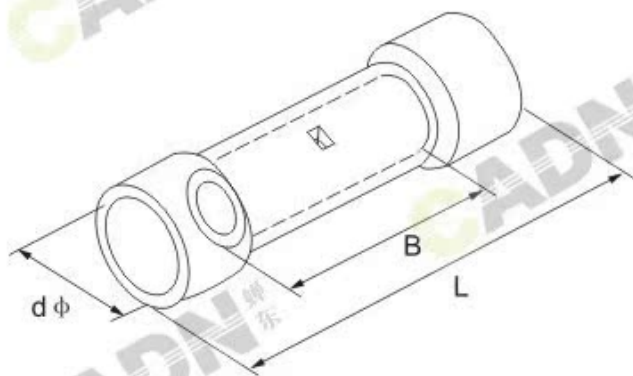

片形裸端头


Non-insulated blade terminals

材质：黄铜



厚度1.25 和 2 是 0.6

5.5 是 0.8

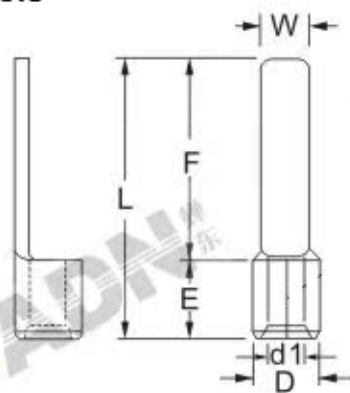

型 号 ITEMNO	尺 寸 DIMENSION						导 线 截 面	
	W	F	L	E	D	d1	AGW	mm ²
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
DBN 1.25-10	2.3	10.0	14.8	4.8	3.4	1.7	22-16	0.5-15
DBN 1.25-14	3.0	14.0	18.8					
DBN 1.25-18	2.2	18.0	22.8					
DBN 2-10	2.4	9.0	13.8	4.8	4.1	2.3	16-14	1.5-2.5
DBNS 2-14	2.3	14.0	18.8					
DBN 2-18	2.2	18.0	22.8					
DBN 5.5-10	2.8	10.0	16.0	6.0	5.6	3.4	12-10	4-6
DBN 5.5-14	4.5	14.0	20.0					
DBN 5.5-18	3.0	18.0	24.0					




导线截面: 0.5 ~ 1.5mm²(美国线规22-16) 最大电流 · I_{max}=19A 黄铜0.6mm

型 号 ITEM NO	尺 寸DIMENSION			
	W	L	F	C
	mm	mm	mm	mm
DBV 1.25-10	2.3	20.0	10.0	4.3 red
DBV 1.25-14	3.0	24.0	14.0	
DBV 1.25-18	2.2	28.0	18.0	



导线截面: 1.5 ~ 2.5mm²(美国线规16-14) 最大电流 · I_{max}=19A 黄铜0.6mm

型 号 ITEM NO	尺 寸DIMENSION			
	W	L	F	C
	mm	mm	mm	mm
DBV 2-10	2.4	19.0	9.0	4.9 blue
DBVS 2-14	2.4	24.0	14.0	
DBV 2-18	2.2	28.0	18.0	

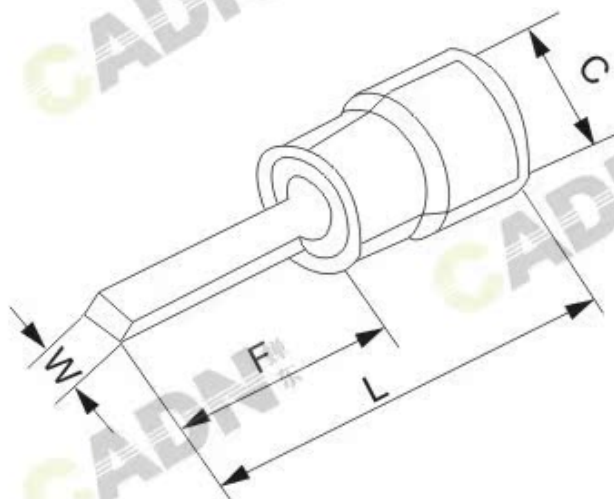

导线截面: 4 ~ 6mm²(美国线规12-10) 最大电流 · I_{max}=48A 黄铜0.8mm

型 号 ITEM NO	尺 寸DIMENSION			
	W	L	F	C
	mm	mm	mm	mm
DBV5.5-10	2.8	22.5	10.0	5.6 yellow
DBV 5.5-14	4.5	26.5	14.0	
DBV 5.5-18	3.0	30.5	18.0	




DT型(堵油)

堵油型铜接线端子(DT型) Oil plugging type copper wiring terminal


型 号 ITEM NO	主要尺寸(mm)					
	D	d	L	L ₁	A	Φ
DT-10	9	5.5	65	30	15	8.5
DT-16	10	6.2	66	32	16	8.5
DT-25	11	7.2	70	34	18	8.5
DT-35	12	8.5	80	36	20.5	10.5
DT-50	14	9.8	87	40	23	10.5
DT-70	16	11.5	95	42	26	12.5
DT-95	18	13.5	105	46	28	12.5
DT-120	20	15.0	112	48	30	14.5
DT-150	22	16.5	118	52	34	14.5
DT-185	25	18.5	125	55	37	17
DT-240	27	21.2	136	60	40	17
DT-300	30	23.5	160	65	50	21
DT-400	34	26.5	170	67	50	21
DT-500	38	29.0	180	75	60(50)	21
DT-630	45	35.0	215	80	80	—

端头材质: 镀锡紫铜管

电线范围 A.W.G mm ²	型号	尺 寸						法国颜色 德国颜色	使用压接 工具型号
		F	L	W	B	D	C		
16 A.W.G 1.5mm ²	E1508	8.0	14.3	3.5	6.3	2.0	1.7	■ 黑色 ■ 红色	KT05WF 使用1.5钳口
	E1510	10.0	16.3						
	E1512	12.0	18.3						
	E1515	15.0	21.3						
	E1518	18.0	24.3						
14 A.W.G 2.5mm ²	E2508	8.0	15.4	4.0	7.4	2.6	2.3	■ 灰色 ■ 蓝色	KT05WF 使用2.5钳口
	E2510	10.0	17.4						
	E2512	12.0	18.4						
	E2518	18.0	25.1						
	E2525	25.0	32.4						
12 A.W.G 4.0mm ²	E4009	9.0	16.4	4.5	7.4	3.2	2.8	■ 橙色 ■ 灰色	KT06WF 使用4.0钳口
	E4010	10.0	17.4						
	E4012	12.0	19.4						
	E4018	18.0	25.4						
10 A.W.G 6.0mm ²	E6012	12.0	20.5	6.0	8.5	3.9	3.5	■ 绿色 ■ 黑色	KT06WF 使用6.0钳口
	E6018	18.0	26.5						
8 A.W.G 10mm ²	E10-12	12.0	22.0	7.5	8.8	4.9	4.5	■ 棕色 ■ 乳白色	KT16WF 使用10钳口
	E10-18	18.0	26.0						
6 A.W.G 16mm ²	E16-12	12.0	22.0	8.7	10.0	6.2	5.8	■ 乳白色 ■ 绿色	KT16WF 使用16钳口
	E16-18	18.0	28.0						
4 A.W.G 25mm ²	E25-15	15.0	27.0	11.0	12.0	7.9	7.5	■ 黑色 ■ 棕色	
	E25-16	16.0	28.0						
	E25-18	18.0	30.0						
	E25-22	22.0	34.0						
2 A.W.G 35mm ²	E3516	16.0	30.0	12.5	14.0	8.7	8.3	■ 红色 ■ 米色	
	E3518	18.0	32.0						
	E3522	22.0	36.0						
	E3525	25.0	39.0						
1/0 A.W.G 50mm ²	E50-20	20.0	36.0	16.0	15.0	10.9	10.3	■ 绿色 ■ 蓝色	
	E50-25	25.0	41.0						
2/0 A.W.G 70mm ²	E70-20	20.0	37.0	16.0	17.0	14.3	13.5	■ 黄色 ■ 黄色	
	E70-25	25.0	42.0						
	E70-27	27.0	44.0						
3/0 A.W.G 95mm ²	E95-25	25.0	44.0	18.5	19.0	15.6	14.5	■ 红色 ■ 红色	
4/0 A.W.G 120mm ²	E120-27	27.0	47.6	20.3	20.6	17.5	16.5	■ 蓝色 ■ 蓝色	
	E120-32	32.0	52.6						
250/300 MCM A.W.G 150mm ²	E150-27	27.0	52.6	23.4	25.6	20.6	19.6	■ 黄色 ■ 黄色	
	E150-32	32.0	57.6						
舌尾型管形接头	LD2-0075	8.0						■ 红色	
	LD2-010	8.0						■ 红色	
	LD2-0152	8.0						■ 红色	
	LD2-0252	8.0						■ 红色	
	LD2-4009	9.0						■ 红色	
	LD2-6012	12.0						■ 红色	




管形预绝缘端头(GT-JT型) Insulated cord end terminals

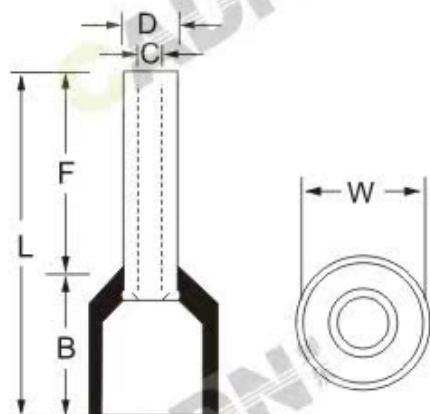


电线范围 A.W.G mm ²	型号	尺 寸						法国颜色 德国颜色	使用压接 工具型号
		F	L	W	B	D	C		
22 A.W.G 0.5mm ²	E0505	5.0	11.0	2.6	6.0	1.3	1.0	白色 橙色	KT05WF 使用0.5钳口
	E0506	6.0	12.0						
	E0508	8.0	14.0						
	E0510	10.0	16.0						
	E0512	12.0	18.0						
20 A.W.G 0.75mm ²	E7506	6.0	12.3	2.8	6.3	1.5	1.2	蓝色 白色	KT05WF 使用0.75钳口
	E7508	8.0	14.3						
	E7510	10.0	16.3	2.8	6.3				
	E7512	12.0	18.3						
	E7518	18.0	24.3						
18 A.W.G 1.0mm ²	E1006	6.0	12.3	3.0	6.3	1.7	1.4	红色 黄色	KT05WF 使用1.0钳口
	E1008	8.0	14.3						
	E1010	10.0	16.3	3.0	6.3				
	E1012	12.0	18.3						
	E1018	18.0	24.3	3.0	6.3				

端头材质: 镀锡紫铜管

电线范围 A.W.G mm ²	型号	尺寸				使用压接 工具型号
		L	D	C	W	
		mm	mm	mm	mm	
24 A.W.G 0.3mm ²	EN0306	6.0	1.1	0.8	1.5	
	EN0308	8.0				
22 A.W.G 0.5mm ²	EN0505	5.0	1.3	1.0	1.7	KT-05WF 使用0.5钳口
	EN0506	6.0				
	EN0508	8.0				
	EN0510	10.0				
	EN0512	12.0				
20 A.W.G 0.75mm ²	EN7506	6.0	1.5	1.2	1.9	KT-05WF 使用0.75钳口
	EN7508	8.0				
	EN7510	10.0				
	EN7512	12.0				
	EN7515	15.0				
18 A.W.G 1.0mm ²	EN1006	6.0	1.7	1.4	2.2	KT-05WF 使用1.0钳口
	EN1008	8.0				
	EN1010	10.0				
	EN1012	12.0				
	EN1015	15.0				
16 A.W.G 1.5mm ²	EN1507	7.0	2.0	1.7	2.5	KT-05WF 使用1.5钳口
	EN1508	8.0				
	EN1510	10.0				
	EN1512	12.0				
	EN1515	15.0				
	EN1518	18.0				
14 A.W.G 2.5mm ²	EN2506	6.0	2.6	2.3	3.3	KT-05WF 使用2.5钳口
	EN2507	7.0				
	EN2508	8.0				
	EN2510	10.0				
	EN2512	12.0				
	EN2515	15.0				
	EN2518	18.0				
12 A.W.G 4mm ²	EN4009	9.0	3.2	2.8	3.9	KT-05WF 使用4.0钳口
	EN4010	10.0				
	EN4012	12.0				
	EN4015	15.0				
	EN4018	18.0				

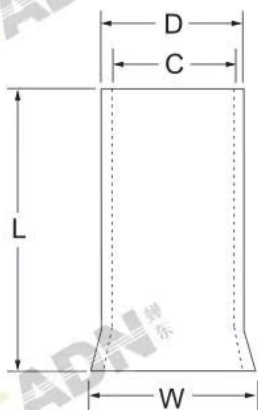

端头材质: 镀锡紫铜管

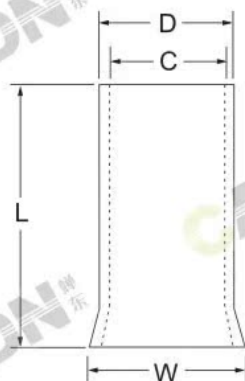

电线范围 A.W.G mm ²	型号	尺寸				使用压接 工具型号
		L	D	C	W	
		mm	mm	mm	mm	
10 A.W.G 6mm ²	EN6006	6.0	3.9	3.5	4.7	KT-05WF 使用6.0钳口
	EN6010	10.0				
	EN6012	12.0				
	EN6015	15.0				
	EN6018	18.0				
8 A.W.G 10mm ²	EN10-12	12.0	4.9	4.5	5.8	KT-16WF 使用10钳口
	EN10-15	15.0				
	EN10-16	16.0				
	EN10-18	18.0				
	EN10-12L	12.0				
6 A.W.G 16mm ²	EN16-12	12.0	6.2	5.8	7.2	KT-16WF 使用16钳口
	EN16-15	15.0				
	EN16-16	16.0				
	EN16-18	18.0				
	EN16-20	20.0				
	EN16-22	22.0				
	EN16-25	25.0				
	EN16-30	30.0				
4 A.W.G 25mm ²	EN25-12	12.0	7.9	7.5	9.1	使用25钳口
	EN25-15	15.0				
	EN25-16	16.0				
	EN25-18	18.0				
	EN25-20	20.0				
	EN25-22	22.0				
	EN25-25	25.0				
2 A.W.G 35mm ²	EN25-30	30.0	8.7	8.3	10.2	使用35钳口
	EN35-12	12.0				
	EN35-15	15.0				
	EN35-16	16.0				
	EN35-18	18.0				
	EN35-20	20.0				
1/0 A.W.G 50mm ²	EN35-25	25.0	10.9	10.3	12.7	使用50钳口
	EN35-30	30.0				
	EN50-18	18.0				
	EN50-20	20.0				
	EN50-22	22.0				
2/0 A.W.G 70mm ²	EN50-25	25.0	14.3	13.5	15.8	
	EN50-30	30.0				
	EN70-20	20.0				
3/0 A.W.G 95mm ²	EN70-22	22.0	15.6	14.8	17.3	
	EN70-25	25.0				
	EN90-25	25.0				
4/0 A.W.G 120mm ²	EN90-30	30.0	17.7	16.7	20.0	
	EN90-32	32.0				
	EN120-30	30.0				
	EN120-32	32.0				
250/300 MCM A.W.G 150mm ² MCM	EN120-34	34.0	20.6	19.6	23.0	
	EN120-38	38.0				
	EN150-32	32.0				
250/300 A.W.G 185mm ²	EN150-34	34.0	21.4	20.2	23.9	
	EN150-38	38.0				
	EN185-32	32.0				
	EN185-40	40.0				

导线截面: $0.5 \sim 1.5\text{mm}^2$ (美国线规22-16) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=10\text{A}$

材质: 黄铜




型 号 ITEM NO	NAMETAB 接插规格	材料 厚度 Thickness of material	尺 寸 DIMENSION				
			B	d φ	D φ	L	H
			mm	mm	mm	mm	mm
FDD 1.25-110	0.5×2.8	0.35	3.8	1.7	3.8	19.0	10.0
FDD 1.25-187	0.5×4.75	0.35	5.6	1.7	3.8	19.0	
FDD 1.25-250	0.8×6.35	0.35	7.4	1.7	3.8	21.0	

导线截面: $1.5 \sim 2.5\text{mm}^2$ (美国线规16-14) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=15\text{A}$

型 号 ITEM NO	NAMETAB 接插规格	材料 厚度 Thickness of material	尺 寸 DIMENSION				
			B	d φ	D φ	L	H
			mm	mm	mm	mm	mm
FDD 2-110	0.5×2.8	0.35	3.8	2.3	4.3	19.0	10.0
FDD 2-187	0.5×4.75	0.35	5.6	2.3	4.3	19.0	
FDD 2-250	0.8×6.35	0.35	7.4	2.3	4.3	21.0	

导线截面: $4 \sim 6\text{mm}^2$ (美国线规12-10) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=24\text{A}$

型 号 ITEM NO	NAMETAB 接插规格	材料 厚度 Thickness of material	尺 寸 DIMENSION				
			B	d φ	D φ	L	H
			mm	mm	mm	mm	mm
FDD 5.5-250	0.8×6.35	0.35	7.4	3.4	5.7	25.0	14.0

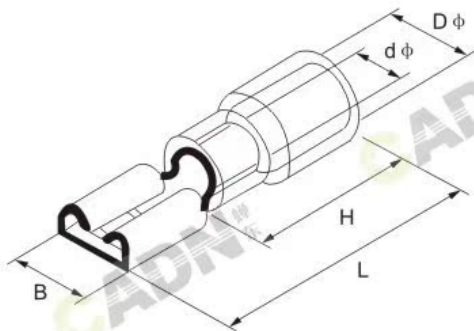




导线截面: $0.5 \sim 1.5\text{mm}^2$ (美国线规22-16) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=10\text{A}$ 黄铜0.35mm

型 号 ITEM NO	NAMETAB 接插规格 mm	尺寸 DIMENSION				
		W	B	D ϕ	d ϕ	L
		mm	mm	mm	mm	mm
FDFD 1.25-110(5)	0.5×2.8	6.2	3.2	4.0	1.7	19.0
FDFD 1.25-187(5)	0.5×4.75	7.8	5.0	4.0	1.7	20.0
FDFD 1.25-250	0.8×6.3	9.3	6.6	4.0	1.7	22.5

导线截面: $1.5 \sim 2.5\text{mm}^2$ (美国线规16-14) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=15\text{A}$ 黄铜0.35mm

型 号 ITEM NO	NAMETAB 接插规格 mm	尺寸 DIMENSION				
		W	B	D ϕ	d ϕ	L
		mm	mm	mm	mm	mm
FDFD 2-110(5)	0.5×2.8	6.2	3.2	4.5	2.3	19.0
FDFD 2-187(5)	0.5×4.75	7.8	5.0	4.5	2.3	20.0
FDFD 2-250	0.8×6.3	9.3	6.6	4.5	2.3	23.0

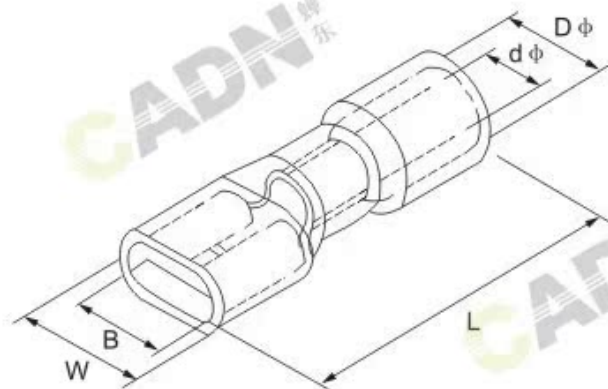

导线截面: $4 \sim 6\text{mm}^2$ (美国线规12-10) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=24\text{A}$ 黄铜0.35mm

型 号 ITEM NO	NAMETAB 接插规格 mm	尺寸 DIMENSION				
		W	B	D ϕ	d ϕ	L
		mm	mm	mm	mm	mm
FDFD 5.5-250	0.8×6.3	9.3	6.6	5.7	3.4	23.0

导线截面: $0.5 \sim 1.5 \text{ mm}^2$ (美国线规22-16) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=10\text{A}$ 材质: 黄铜


型 号 ITEM NO	NAMETAB 接插规格	材料 厚度 Thickness of material	尺 寸 DIMENSION				
			B	d ϕ	D ϕ	L	H
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
MDD 1.25-110(5)	0.5 $\times$ 2.8	0.5	2.8	1.70	4.3	17.7	10.0
MDD 1.25-187(5)	0.5 $\times$ 4.75	0.5	4.75	1.70	4.3	18.5	
MDD 1.25-250	0.8 $\times$ 6.3	0.35	6.3	1.70	4.3	21.0	

导线截面: $1.5 \sim 2.5 \text{ mm}^2$ (美国线规16-14) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=15\text{A}$

型 号 ITEM NO	NAMETAB 接插规格	材料 厚度 Thickness of material	尺 寸 DIMENSION				
			B	d ϕ	D ϕ	L	H
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
MDD 2-110(5)	0.5 $\times$ 2.8	0.5	2.8	2.3	4.3	17.7	10.0
MDD 2-187(5)	0.5 $\times$ 4.75	0.5	4.75	2.3	4.3	18.5	
MDD 2-250	0.8 $\times$ 6.35	0.35	6.35	2.3	4.3	21.0	

导线截面: $4 \sim 6 \text{ mm}^2$ (美国线规12-10) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=24\text{A}$

型 号 ITEM NO	NAMETAB 接插规格	材料 厚度 Thickness of material	尺 寸 DIMENSION				
			B	d ϕ	D ϕ	L	H
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
MDD 5.5-250	0.8 $\times$ 6.3	0.35	6.3	3.4	5.7	25.0	14.0

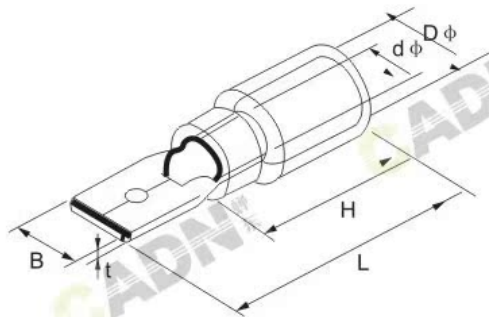


导线截面: 0.5 ~ 1.5mm²(美国线规22-16) 最大电流 · I_{max}=10A

材质: 黄铜

型 号 ITEM NO	材料厚度 Thickness of material	尺寸 DIMENSION						颜色 Color
		b φ	F	D φ	d φ	H	L	
MPD 1.25-156	0.35	4.0	11.0	2.7	1.7	10.0	21.0	红色 red

导线截面: 1.5 ~ 2.5mm²(美国线规16-14) 最大电流 · I_{max}=15A

型 号 ITEM NO	材料厚度 Thickness of material	尺寸 DIMENSION						颜色 Color
		b φ	F	D φ	d φ	H	L	
MPD 2-156	0.35	4.0	16.0	3.3	2.3	10.0	21.0	兰 blue



导线截面: 4 ~ 6mm²(美国线规12-10) 最大电流 · I_{max}=24A

型 号 ITEM NO	材料厚度 Thickness of material	尺寸 DIMENSION						颜色 Color
		b φ	F	D φ	d φ	H	L	
MPD 5.5-195	0.35	5.0	11.0	4.5	3.4	14.0	25.0	黄 Yellow

子弹形母预绝缘接头 Insulated receptacle disconnection


导线截面: 0.5 ~ 1.5mm²(美国线规22-16) 最大电流 · I_{max}=10A

材质: 黄铜

型 号 ITEM NO	材料厚度 Thickness of material	尺寸 DIMENSION						颜色 Color
		b φ	B	D φ	d φ	F	L	
FRD 1.25-156	0.35	4.0	7.7	2.7	1.7	7.3	23	红色 red

导线截面: 1.5 ~ 2.5mm²(美国线规16-14) 最大电流 · I_{max}=15A

型 号 ITEM NO	材料厚度 Thickness of material	尺寸 DIMENSION						颜色 Color
		b φ	B	D φ	d φ	F	L	
FRD 2-156	0.35	4.0	7.7	3.3	2.3	7.3	23.8	兰 blue

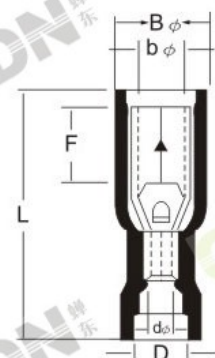


导线截面: 4 ~ 6mm²(美国线规12-10) 最大电流 · I_{max}=24A

型 号 ITEM NO	材料厚度 Thickness of material	尺寸 DIMENSION						颜色 Color
		b φ	B	D φ	d φ	F	L	
FRD 5.5-195	0.35	5.0	8.7	4.5	3.4	7.3	25.5	黄 Yellow

注: 可依客户制作镶铜套

铜开口接线端子(OT型) Copper open terminal

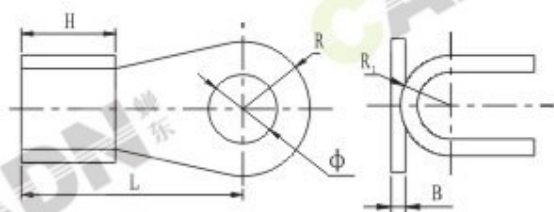

型 号 ITEM NO	主要尺寸(mm)					
	Φ	H	L	R	R ₁	B
OT-10A	5.2	6	14.5	4.5	2	0.8
OT-20A	6.2	7	17	5.5	2.5	1
OT-30A	6.2	8.2	19	5.8	3.2	1.2
OT-40A	6.2	9	19.5	6.2	3.5	1.2
OT-50A	6.2	9	23	6.5	3.5	1.2
OT-60A	8.2	10	24	7	4	1.4
OT-80A	8.2	11	25	8	4.5	1.5
OT-100A	8.2	12	29	8.5	5	1.5
OT-150A	10.2	12	31	9	5.5	1.6
OT-200A	10.2	14	33	10	6	1.7
OT-250A	10.2	15.5	36	10.5	6.5	2
OT-300A	12.2	16	40	11.5	7	2
OT-400A	14.2	18	43	13	8	2.2
OT-500A	14.2	20	46	14.5	8.5	2.4
OT-600A	16.2	22	50.5	16	10.5	2.8
OT-800A	18.2	26	61	17.5	12.5	3.2
OT-1000A	18.2	33	66	20.5	15.5	3.8

肩背形公母预绝缘接头

导线截面: $0.5 \sim 1.5 \text{mm}^2$ (美国线规22-16) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=10\text{A}$ 黄铜0.4mm

型 号 ITEM NO	NAMETAB	尺寸 DIMENSION					
	t	B	B1	H	D ϕ	d ϕ	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PBDD1.25-250	0.8×6.35	7.4	6.3	10.0	3.8	1.7	21.5

导线截面: $1.5 \sim 2.5 \text{mm}^2$ (美国线规16-14) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=15\text{A}$

型 号 ITEM NO	NAMETAB	尺寸 DIMENSION					
	t	B	B1	H	D ϕ	d ϕ	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PBDD2-250	0.8×6.35	7.4	6.3	10.0	4.3	2.3	21.5

导线截面: $4 \sim 6 \text{mm}^2$ (美国线规12-10) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=24\text{A}$

型 号 ITEM NO	NAMETAB	尺寸 DIMENSION					
	t	B	B1	H	D ϕ	d ϕ	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PBDD5.5-250	0.8×6.35	7.4	6.3	14.0	5.7	3.4	25.0

注: 可依客户制作镶铜套

针形裸端头(TZ型)

Non-insulated pin terminals

导线截面: $0.5 \sim 1.5\text{mm}^2$ (美国线规22~16) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=19\text{A}$ 黄铜0.6mm

型 号 ITEM NO	尺 寸DIMENSION				
	F ϕ mm	L mm	E mm	D ϕ mm	d ϕ mm
PTN 1.25-10	1.9	14.4	4.4	3.4	1.7
PTN 1.25-12	1.9	16.8			
PTN 1.25-18	1.9	21.8			

导线截面: $1.5 \sim 2.5\text{mm}^2$ (美国线规16~14) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=27\text{A}$ 黄铜0.6mm

型 号 ITEM NO	尺 寸DIMENSION				
	F ϕ mm	L mm	E mm	D ϕ mm	d ϕ mm
PTN 2-10	1.9	14.8	4.4	3.8	2.3
PTN 2-12	1.9	16.8			
PTN 2-18	1.9	22.1			

导线截面: $4 \sim 6\text{mm}^2$ (美国线规12~10) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=48\text{A}$ 黄铜0.8mm

型 号 ITEM NO	尺 寸DIMENSION				
	F ϕ mm	L mm	E mm	D ϕ mm	d ϕ mm
PTN 5.5-13	2.8	19.0	6.0	5.5	3.4





导线截面: $0.5 \sim 1.5\text{mm}^2$ (美国线规22~16) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=19\text{A}$ 黄铜0.6mm


型 号 ITEM NO	尺 寸DIMENSION				颜色 color
	F ϕ	L	H	D ϕ	
	mm	mm	mm	mm	
PTV 1.25-10	1.9	20.0	10.0	4.3	红 Red
PTV 1.25-12	1.9	22.0			
PTV 1.25-18	1.9	28.0			

导线截面: $1.5 \sim 2.5\text{mm}^2$ (美国线规16~14) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=27\text{A}$ 黄铜0.6mm

型 号 ITEM NO	尺 寸DIMENSION				颜色 color
	F ϕ	L	H	D ϕ	
	mm	mm	mm	mm	
PTV 2-10	1.9	20.0	10.0	4.9	兰 Blue
PTV 2-12	1.9	22.0			
PTV 2-18	1.9	28.0			

导线截面: $4 \sim 6\text{mm}^2$ (美国线规12~10) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=48\text{A}$ 黄铜0.8mm

型 号 ITEM NO	尺 寸DIMENSION				颜色 color
	F ϕ	L	H	D ϕ	
	mm	mm	mm	mm	
PTV 5.5-13	2.8	25.5	12.5	6.2	黑 black
			12.5	6.7	黄 Yellow

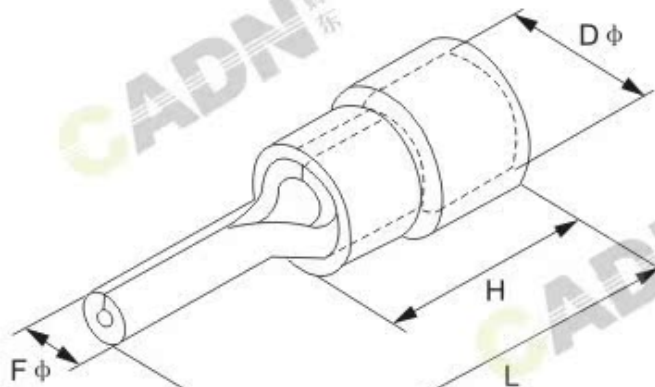

导线截面: 0.5~1.5mm²(美国线规22~16) 最大电流·Imax=19A 厚度: 黄铜0.6mm

型 号 ITEMNO	尺 寸 DIMENSION							DΦ
	美制螺 栓号	螺栓口直径 d2Φ	B mm	L mm	F mm	E mm	DΦ mm	
RNB 1.25-3	#4	3.2mm	5.7	12.6	4.95	4.8	3.4	1.7
RNBS 1.25-3.5	#6	3.7mm	5.7	12.6	4.95			
RNBL 1.25-3.5	#6	3.7mm	7.2	15.5	7.0			
RNBS 1.25-4	#8	4.3mm	6.6	14.4	6.3			
RNBL 1.25-4	#8	4.3mm	8.0	15.8	7.0			
RNBS 1.25-5	#10	5.3mm	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25-6	1/4	6.5mm	11.6	21.8	11.1	4.8	3.4	1.7
RNB 1.25-8	5/16	8.4mm	11.6	21.8	11.1			
RNB 1.25-10	3/8	10.5mm	13.6	25.5	13.9			

导线截面: 1.5~2.5mm²(美国线规16~14) 最大电流·Imax=27A 厚度: 黄铜0.6mm


型 号 ITEMNO	尺 寸 DIMENSION							dΦ
	美制螺 栓号	螺栓口直径 d2Φ	B mm	L mm	F mm	E mm	DΦ mm	
RNB 2-3	#4	3.2mm	6.6	12.3	4.3	4.8	4.1	2.3
RNBS 2-3.5	#6	3.7mm	6.6	12.3	4.3			
RNBS 2-4	#8	4.3mm	6.6	16.0	7.0			
RNBL 2-4	#8	4.3mm	8.5	16.8	7.75			
RNBS 2-5	#10	5.3mm	8.5	16.8	7.75			
RNBL 2-5	#10	5.3mm	9.5	16.8	7.75			
RNB 2-6	1/4	6.5mm	12.0	21.8	11.0	4.8	4.1	2.3
RNB 2-8	5/16	8.4mm	12.0	21.8	11.0			
RNB 2-10	3/8	10.5mm	13.6	25.5	13.9			

导线截面2.5~4mm²(美国线规14~12) 最大电流·Imax=37A 厚度: 黄铜0.8mm

型 号 ITEMNO	尺 寸 DIMENSION							DΦ
	美制螺 栓号	螺栓口直径 d2Φ	B mm	L mm	F mm	E mm	DΦ mm	
RNB 3.5-4	#8	4.3mm	8.0	18.0	7.7	6.0	5.0	3.0
RNBS 3.5-5	#10	5.3mm	8.0	18.0	7.7			
RNB 3.5-6	1/4	6.5mm	12.0	21.4	7.7			
RNB 3.5-8	5/16	8.4mm	15.0	27.0	13.5			

导线截面4~6mm²(美国线规12~10) 最大电流·Imax=48A 厚度: 黄铜0.8mm

型 号 ITEMNO	尺 寸 DIMENSION							dΦ
	美制螺 栓号	螺栓口直径 d2Φ	B mm	L mm	F mm	E mm	DΦ mm	
RNBS 5.5-4	#8	4.3mm	7.2	15.7	5.9	6.8	5.6	3.4
RNBL 5.5-4	#8	4.3mm	9.5	19.8	8.3			
RNB 5.5-5	#10	5.3mm	9.5	19.8	8.3			
RNB 5.5-6	1/4	6.5mm	12.0	23.0	11.0			
RNB 5.5-8	5/16	8.4mm	15.0	28.0	13.7			
RNB 5.5-10	3/8	10.5mm	15.0	28.0	13.7			
RNB 5.5-12	1/2	13.0mm	19.2	32.4	16.0			

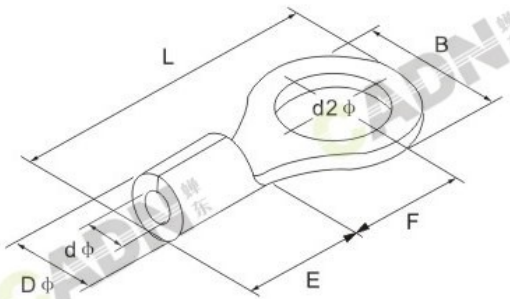

导线截面: $6 \sim 10\text{mm}^2$ (美国线规8) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=62\text{A}$


厚度: 紫铜1.0mm

型 号 ITEMNO	尺 寸DIMENSION							
	美制螺 栓号	螺栓口直径 d2φ	B mm	L mm	F mm	E mm	Dφ mm	dφ mm
RNBS 8-4	#8	4.3mm	8.8	23.8	9.3	8.5	7.2	4.5
RNBS 8-5	#10	5.3mm	8.8	23.8	11.1			
RNBS 8-6	1/4	6.5mm	12.0	23.8	9.3			
RNB 8-8	5/16	8.4mm	15.0	29.8	13.8			
RNB 8-10	3/8	10.5mm	15.0	29.8	13.8			

导线截面: $10 \sim 16\text{mm}^2$ (美国线规6) 最大电流 $\cdot I_{\text{max}}=88\text{A}$

厚度: 紫铜1.0mm

型 号 ITEM NO	尺 寸DIMENSION							
	美制螺 栓号	螺栓口直径 d2	B mm	L mm	F mm	E mm	Dφ mm	dφ mm
RNB 14-5	#10	5.3mm	12.0	29.8	13.3	10.5	9.0	5.8
RNBS 14-6	1/4	6.5mm	12.0	29.8	13.3			
RNB 14-8	5/16	8.4mm	16.0	32.8	14.5			
RNB 14-10	3/8	10.5mm	16.0	32.8	14.5			

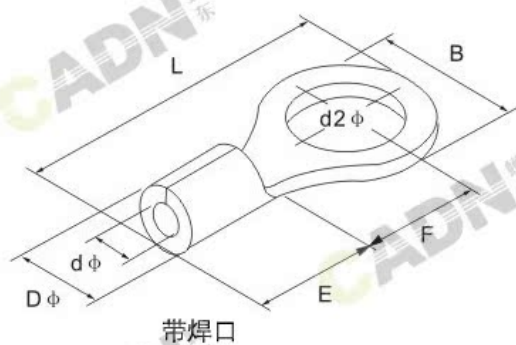



导线截面: 0.5~1.5mm²(美国线规22~16) 最大电流·I_{max}=19A

黄铜0.6mm

型 号 ITEMNO	美制螺 栓号	尺 寸 DIMENSION						颜色 color
		螺栓口直径 d2 φ	B mm	L mm	F mm	H mm	Dφ mm	
RV 1.25-3	#4	3.2mm	5.7	17.8	4.95	10.0	4.3	红 red
RVS 1.25-3.5	#6	3.7mm	5.7	17.8	4.95			
RVS 1.25-4	#8	4.3mm	6.6	20.1	6.3			
RVL 1.25-4	#8	4.3mm	8.0	21.5	7.0			
RVS 1.25-5	#10	5.3mm	8.0	21.5	7.0			
RV 1.25-6	1/4	6.5mm	11.6	27.5	11.1			
RV 1.25-8	5/16	8.4mm	11.6	27.5	11.1			
RV 1.25-10	3/8	10.5mm	13.6	31.6	13.9			

导线截面: 1.5~2.5mm²(美国线规16~14) 最大电流·I_{max}=27A

黄铜0.6mm

型 号 ITEMNO	美制螺 栓号	尺 寸 DIMENSION						颜色 color
		螺栓口直径 d2 φ	B mm	L mm	F mm	H mm	Dφ mm	
RV 2-3	#4	3.2mm	6.6	17.8	4.3	10.0	4.9	兰 blue
RVS 2-3.5	#6	3.7mm	6.6	17.8	4.3			
RVS 2-4	#8	4.3mm	6.6	21.0	7.0			
RVL 2-4	#8	4.3mm	8.5	22.5	7.75			
RVS 2-5	#10	5.3mm	8.5	22.5	7.75			
RV 2-6	1/4	6.5mm	12.0	27.6	11.0			
RV 2-8	5/16	8.4mm	12.0	27.6	11.0			
RV 2-10	3/8	10.5mm	13.6	30.2	13.9			

导线截面: 2.5~4mm²(美国线规14~12) 最大电流·I_{max}=37A


黄铜0.8mm

型 号 ITEMNO	美制螺 栓号	尺 寸 DIMENSION						颜色 color
		螺栓口直径 d2 φ	B mm	L mm	F mm	H mm	Dφ mm	
RV 3.5-4	#8	4.3mm	8.0	24.5	7.7	12.5	6.2	黑 black
RVS 3.5-5	#10	5.3mm	8.0	24.5	7.7			
RV 3.5-6	1/4	6.5mm	12.0	27.9	7.7			
RV 3.5-8	5/16	8.4mm	15.0	32.0	13.5			

导线截面: 4~6mm²(美国线规12~10) 最大电流·I_{max}=48A



黄铜0.8mm

型 号 ITEMNO	美制螺 栓号	尺 寸 DIMENSION						颜色 color
		螺栓口直径 d2 φ	B mm	L mm	F mm	H mm	Dφ mm	
RV 5.5-3.5	#6	3.7mm	7.2	21.4	5.9	12.5	6.7	黄 yellow
RVS 5.5-4	#8	4.3mm	7.2	21.4	5.9			
RVL 5.5-4	#8	4.3mm	9.5	25.5	8.3			
RV 5.5-5	#10	5.3mm	9.5	25.5	8.3			
RV 5.5-6	1/4	6.5mm	12.0	30.0	11.0			
RV 5.5-8	5/16	8.4mm	15.0	33.7	13.7			
RV 5.5-10	3/8	10.5mm	15.0	33.7	13.7			
RV 5.5-12	1/2	13.0mm	19.2	38.1	16.0			

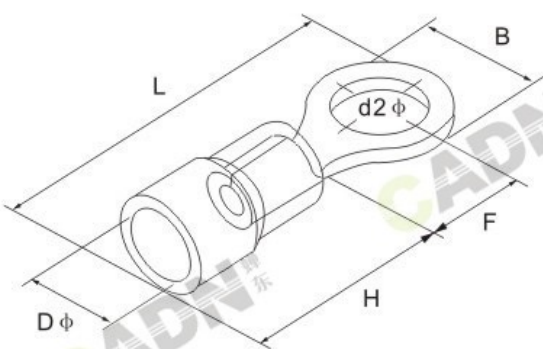

注: 红绿黄兰白黑任意选购

材质：紫铜

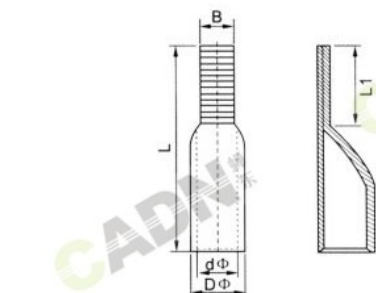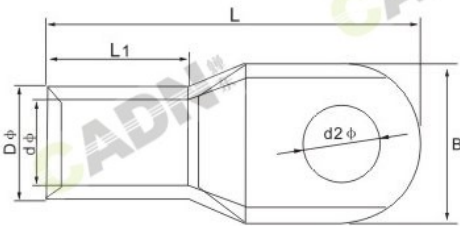

型 号 ITEM NO	螺栓口直径 d2φ	尺 寸DIMENSION					导线截面 CLBLE SQ
		B	dφ	Dφ	L1	L	
SC1.5-5	5.2	8.0	1.8	3.7	5	16	1.5
SC2.5-4	4.2	8.0	2.4	4.0	7	18	2.5
SC2.5-5	5.2					20	
SC4-5	5.2	10.0	3.1	4.8	7	20	4
SC4-6	6.5						
SC6-5	5.2	10.0	3.8	5.5	9	24	6
SC6-6	6.5						
SC10-6	6.5	12.6	5	6.5	9	26	10
SC10-8	8.4						
SC16-6	6.5	12.6	5.7	7.5	11	30	16
SC16-8	8.4						
SC25-6	6.5	15.0	7.2	9	13	35	25
SC25-8	8.4						
SC35-8	8.4	15.2	8.5	10.8	13.5	38	35
SC35-10	10.5						
SC50-8	8.4	18.5	9.8	12.5	16	44	50
SC50-10	10.5						
SC70-10	10.5	21.4	11.5	14.5	18	51	70
SC70-12	13.0						
SC95-10	10.5	25.5	13.7	17	22	57	95
SC95-12	13						
SC120-12	13	28.3	15	19	24	64	120
SC120-16	17						
SC150-12	13	31.0	16.7	21	26	71	150
SC150-16	17						
SC185-16	17	39.0	21	26	38	93	240
SC240-16	17						
SC240-20	21	44.0	24.5	30	42	103	300
SC300-16	17						
SC300-20	21	51.0	27	34	42	113	400
SC400-16	17						
SC400-20	21	63.0	30	38	48	123	500
SC500-16	17						
SC500-20	21						

C45插针裸端头 C45 Insert needle naked terminals

型 号 ITEM NO	尺 寸DIMENSION				
	Dφ	dφ	L	L1	B
C-10 ²	7.5	5	34	13.5	7
C-16 ²	8.5	6	35	14	7
C-25 ²	10	7	36	14.5	7
C-35 ²	11	8	37	15	7
C-50 ²	13	10	41	15.5	7
C-70 ²	16	12	45	16	7
C-95 ²	18	14	50	18	9
C-120 ²	20	15	57	20	9
C-150 ²	22	17	67	24	9
C-185 ²	24	19	77	28	9
C-240 ²	26	21	85	31	9

导线截面: 0.5~1.5mm²(美国线规22~16) 最大电流·I_{max}=19A 厚度: 黄铜0.6mm

型 号 ITEMNO	美制螺 栓号	尺 寸DIMENSION						
		螺栓口直径 d2	B mm	L mm	F mm	E mm	Dφ mm	dφ mm
SNB 1.25-3	#4	3.2mm	5.7	16.0	6.5	4.8	3.4	1.7
SNBS 1.25-3.5	#6	3.7mm	5.7	16.0	6.5			
SNBS 1.25-4	#8	4.3mm	6.4	16.0	6.5			
SNBL 1.25-4	#8	4.3mm	8.1	16.0	6.5			
SNBS 1.25-5	#10	5.3mm	8.1	16.0	6.5			
SNBS 1.25-6	1/4	6.5mm	9.5	16.0	6.5			

导线截面: 1.5~2.5mm²(美国线规16~14) 最大电流·I_{max}=27A 厚度: 黄铜0.6mm


型 号 ITEMNO	美制螺 栓号	尺 寸DIMENSION						
		螺栓口直径 d2	B mm	L mm	F mm	E mm	Dφ mm	dφ mm
SNB 2-3	#4	3.2mm	5.7	16.0	6.5	4.8	4.1	2.3
SNBS 2-4	#8	4.3mm	6.4	16.0	6.5			
SNBL 2-4	#8	4.3mm	8.1	16.0	6.5			
SNBS 2-5	#10	5.3mm	8.1	16.0	6.5			
SNBS 2-6	1/4	6.5mm	9.5	16.0	6.5			

导线截面: 2.5~4mm²(美国线规14~12) 最大电流·I_{max}=37A 厚度: 黄铜0.8mm

型 号 ITEMNO	美制螺 栓号	尺 寸DIMENSION						
		螺栓口直径 d2	B mm	L mm	F mm	E mm	Dφ mm	dφ mm
SNB 3.5-4	#8	4.3mm	8.0	18.3	7.0	6.0	5.0	3.0
SNB 3.5-5	#10	5.3mm	8.0	18.3	7.0			
SNB 3.5-6	1/4	6.5mm	12.0	21.5	12.1			

导线截面: 4~6mm²(美国线规12~10) 最大电流·I_{max}=48A 厚度: 黄铜0.8mm

型 号 ITEMNO	美制螺 栓号	尺 寸DIMENSION						
		螺栓口直径 d2	B mm	L mm	F mm	E mm	Dφ mm	dφ mm
SNBS 5.5-4	#8	4.3mm	8.3	19.5	7.5	6.8	5.6	3.4
SNBL 5.5-4	#8	4.3mm	9.0	19.5	7.5			
SNB 5.5-5	#10	5.3mm	9.0	19.5	7.5			
SNBS 5.5-6	1/4	6.5mm	9.0	19.5	7.5			
SNB 5.5-8	5/16	8.4mm	14.0	24.5	11.5			

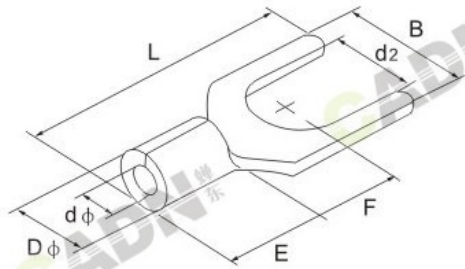

导线截面: 0.5~1.5mm²(美国线规22~16) 最大电流·I_{max}=19A 厚度: 黄铜0.6mm

型 号 ITEMNO	尺 寸DIMENSION							颜色 COLOR
	美制螺 栓号	螺栓口直径 d2	B mm	L mm	F mm	H mm	Dφ mm	
SV 1.25-3	#4	3.2mm	5.7	21.2	6.5	10.0	4.3	红 red
SVS 1.25-3.5	#6	3.7mm	5.7	21.2	6.5			
SVS 1.25-4	#8	4.3mm	6.4	21.2	6.5			
SVS 1.25-5	#10	5.3mm	8.1	21.2	6.5			
SVS 1.25-6	1/4	6.5mm	9.5	21.2	6.5			

导线截面: 1.5~2.5mm²(美国线规16~14) 最大电流·I_{max}=27 厚度: 黄铜0.6mm


型 号 ITEMNO	尺 寸DIMENSION							颜色 COLOR
	美制螺 栓号	螺栓口直径 d2	B mm	L mm	F mm	H mm	Dφ mm	
SV 2-3	#4	3.2mm	5.7	21.2	6.5	10.0	4.9	兰 blue
SVS 2-4	#8	4.3mm	6.4	21.2	6.5			
SVL 2-4	#8	4.3mm	8.1	21.2	6.5			
SVS 2-5	#10	5.3mm	8.1	21.2	6.5			
SVS 2-6	1/4	6.5mm	9.5	21.2	6.5			

导线截面: 2.5~4mm²(美国线规14~12) 最大电流·I_{max}=37A 厚度: 黄铜0.8mm

型 号 ITEMNO	尺 寸DIMENSION							颜色 COLOR
	美制螺 栓号	螺栓口直径 d2	B mm	L mm	F mm	H mm	Dφ mm	
SV 3.5-4	#8	4.3mm	8.0	24.8	7.0	12.5	6.2	黑 black
SV 3.5-5	#10	5.3mm	8.0	24.8	7.0			
SV 3.5-6	1/4	6.5mm	12.0	28.0	12.1			

导线截面: 4~6mm²(美国线规12~10) 最大电流·I_{max}=48A 厚度: 黄铜0.8mm

型 号 ITEMNO	尺 寸DIMENSION							颜色 COLOR
	美制螺 栓号	螺栓口直径 d2	B mm	L mm	F mm	H mm	Dφ mm	
SVS5.5-4	#8	4.3mm	8.3	25.2	7.5	12.5	6.7	黄 yellow
SVL 5.5-4	#8	4.3mm	9.0	25.2	7.5			
SV 5.5-5	#10	5.3mm	9.0	25.2	7.5			
SVS 5.5-6	1/4	6.5mm	9.0	25.2	7.5			

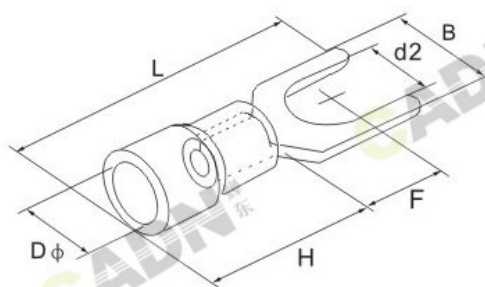


注: 红绿黄兰白黑任意选购



电线范围 A.W.G mm ²	型号	尺 寸						法国颜色 德国颜色	使用压接 工具型号
		F	L	W	B	D	C		
2×22 A.W.G 2×0.5 mm ²	TE0508	8.0	14.5	5.0	6.5	1.8	1.5	□ 白色 ■ 橙色	
2×20 A.W.G 2×0.75 mm ²	TE7508	8.0	14.5	5.5	6.7	2.1	1.8	■ 蓝色 □ 白色	
	TE7510	10.0	16.7						
2×18 A.W.G 2×1.0 mm ²	TE1008	8.0	15.1	5.5	7.1	2.3	2.0	■ 红色 ■ 黄色	
	TE1010	10.0	17.1						
2×16 A.W.G 2×1.5 mm ²	TE1508	8.0	15.5	6.4	7.2	2.6	2.3	■ 黑色 ■ 红色	
	TE1512	12.0	19.5						
2×14 A.W.G 2×2.5 mm ²	TE2510	10.0	18.5	8.0	8.5	3.3	2.9	■ 灰色 ■ 蓝色	
	TE2513	13.0	21.5						
2×12 A.W.G 2×4 mm ²	TE4012	12.0	23.1	8.8	11.1	4.2	3.8	■ 橙色 ■ 灰色	
2×10 A.W.G 2×6 mm ²	TE6014	14.0	26.1	9.5	12.1	5.3	4.9	■ 黑色 ■ 绿色	
2×8 A.W.G 2×10 mm ²	TE10-14	14.0	26.6	12.6	12.6	6.9	6.5	■ 棕色 ■ 乳白色	
2×6 A.W.G 2×16 mm ²	TE16-14	14.0	31.3	19.0	17.3	8.7	8.3	■ 乳白色 ■ 绿色	

绝缘软套管 Terminal insulation

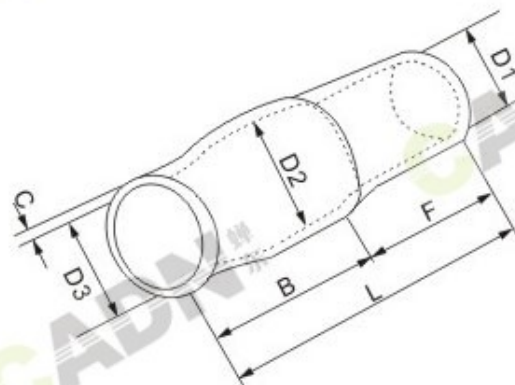

型 号 ITEM NO	尺 寸DIMENSION						
	D1	D2	D3	L	F	B	C
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
V-1.25	2.8	3.3	3.1	13	6	7	0.6
V-2	3.3	4.5	3.7	14	7	7	0.7
V-3.5	4.2	5.7	4.1	17	9	8	0.8
V-5.5	4.8	5.7	5.2	17	9	8	0.8
V-8	6.2	7.2	6.2	19	10	9	1.0
V-14	7.5	10	8	25	14	11	1.1
V-22	10.5	12	9.5	30	15	15	1.2
V-38	12.5	14	11.8	34	17.5	16.5	1.5
V-60	15	16.8	13.5	39	20	19	1.5
V-70	16	17.5	14.5	43	22	20	1.5
V-80	17	19	16	47	25	22	1.6
V-100	19	22	18	54	30	24	1.7
V-125	21	24	20	57	32	25	1.8
V-150	23	24.5	22	65	35	30	2.0
V-200	27	32	24	65	35	30	2.0
V-240	29	38	26.5	77	35	39	2.5
V-325	29	38	29	77	37	40	2.5
V-400	42	45	36	85	46	41	2.5
V-500	46	48	40	88	41	42	2.5
V-630	52	54	44	92	50	47	2.5